

DCM-T Serisi Silindirik Gövdeli Aksiyal Tip Fanları (Axial Industrial Fans with Cylindrical Cased)

Fan Gövde ve Pervane

Soğuk çekme yüksek kalite DKP saçtan mamul gövde,
Çevreye duyarlı ve dost elektrostatik epoxy toz boya ile korozyona karşı
yüksek direnç,

Pervane kanatları;

- Cam elyaf ile güçlendirilmiş polypropylene Pervane Kanatları (PPG)

Sıcaklık aralığı : -10°C to +80°C

Standartlara uygun ISO 1940 dinamik tesdi yapılmış pervane kanatları,
Opsiyonel olarak istendiği takdirde EN 60335-2-80 standartlarına uygun
olarak ön ve arka koruma kafesi,

İstenirse çeşitli özel basınçtaki debi şartlarını sağlayabilecek fan üretimi,
Düşük Ses Seviyesi , yüksek basınç ,yüksek hava debisi

Motor

Harici motorlu istenilen çeşit 2 - 4 - 6 kutuplu motorlar,
Yalıtım sınıfı Class F ile bobinler için yüksek çalışma aralığı -40° ile +70° ,
230 V / 50 Hz Monofaze Fan motoru,**
400 V / 50 Hz. Trifaze Fan motoru
Standartlara Uyumlu Sertifikalı Bileşenler,
IP 54 Koruma Sınıfı, (isteğe bağlı IP 55 üretim olanağı)
Trifaze fanlarda inverter control (sürücü kontrol) kullanabilme ***

* Sadece bobin için verilmiş çalışma aralığıdır.

Motor için -20° ile +45° aralığı çalışma aralığıdır.

Diğer seçenekler için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

** isteğe bağlı çeşitli voltaj ve frekanslarda üretim yapılabilir.

*** Sürücü kullanılacağı zaman çalışma aralığı için lütfen
bizimle irtibata geçiniz.

IP 55



Kullanım Alanları

Hava sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde sıcak hava tahliyesi,
Genel ve endüstriyel binalar,
Depo, ambar ve antrepo alanları,
Garaj ve umuma açık binalar, tarımsal binalar,
Ticari seralar,
Büyük atölyeler,
Boyahaneler,
Fabrikalar,
Toz ve buharın olduğu Ortamlar,
Endüstriyel makinaları soğutma amaçlı *
(Kaynak makinaları, trafolar, kompresörler)
* İsteğe bağlı özel üretilir, teknik veriler değişir.




DCM-T Serisi Silindirik Gövdeli Aksiyal Tip Fanları
(Axial Industrial Fans with Cylindrical Cased)

Teknik Veriler / Technical Data

MODEL	Volt (V)	W	r.p.m.	MAX. m ³ /h	dB (A)	Ağırlık
DCT 40 / 0,37 KW	400 V 50Hz.	370	1390	5930	80	18
DCT 40 / 0,55 KW	400 V 50Hz.	550	1365	6230	80	19
DCT 50 / 0,75 KW	400 V 50Hz.	750	1370	9240	84	22
DCT 50 / 1,5 KW	400 V 50Hz.	1500	1390	11500	84	28
DCT 56 / 0,75 KW	400 V 50Hz.	750	1370	11700	86	24
DCT 56 / 1,5 KW	400 V 50Hz.	1500	1390	14100	87	31
DCT 63 / 0,75 KW	400 V 50Hz.	750	1370	12700	87	38
DCT 63 / 1,5 KW	400 V 50Hz.	1500	1390	18300	87	43
DCT 63 / 2,2 KW	400 V 50Hz.	2200	1400	20600	89	48
DCT 71 / 1,5 KW	400 V 50Hz.	1500	1390	20200	89	48
DCT 71 / 2,2 KW	400 V 50Hz.	2200	1400	24300	90	52
DCT 71 / 3 KW	400 V 50Hz.	3000	1405	27700	94	56
DCT 71 / 4 KW	400 V 50Hz.	4000	1425	29100	94	63
DCT 71 / 5,5 KW	400 V 50Hz.	5500	1415	30100	97	68
DCT 80 / 1,5 KW	400 V 50Hz.	1500	1390	22100	94	53
DCT 80 / 2,2 KW	400 V 50Hz.	2200	1400	25700	94	57
DCT 80 / 3 KW	400 V 50Hz.	3000	1405	29800	94	61
DCT 80 / 4 KW	400 V 50Hz.	4000	1425	33200	94	68
DCT 80 / 5,5 KW	400 V 50Hz.	5500	1415	37300	95	73
DCT 90 / 2,2 KW	400 V 50Hz.	2200	1400	29900	98	68
DCT 90 / 3 KW	400 V 50Hz.	3000	1405	36200	98	72
DCT 90 / 4 KW	400 V 50Hz.	4000	1425	39000	95	79
DCT 90 / 5,5 KW	400 V 50Hz.	5500	1415	43200	98	85
DCT 90 / 7,5 KW	400 V 50Hz.	7500	1430	50700	97	100
DCT 100 / 4 KW	400 V 50Hz.	4000	1425	44300	101	92
DCT 100 / 5,5 KW	400 V 50Hz.	5500	1415	48600	102	97
DCT 100 / 7,5 KW	400 V 50Hz.	7500	1430	54600	102	113
DCT 100 / 11 KW	400 V 50Hz.	11000	1450	64300	102	176

DCM-T Serisi Silindirik Gövdeli Aksiyal Tip Fanları
(Axial Industrial Fans with Cylindrical Cased)

Ölçüler / Dimensions

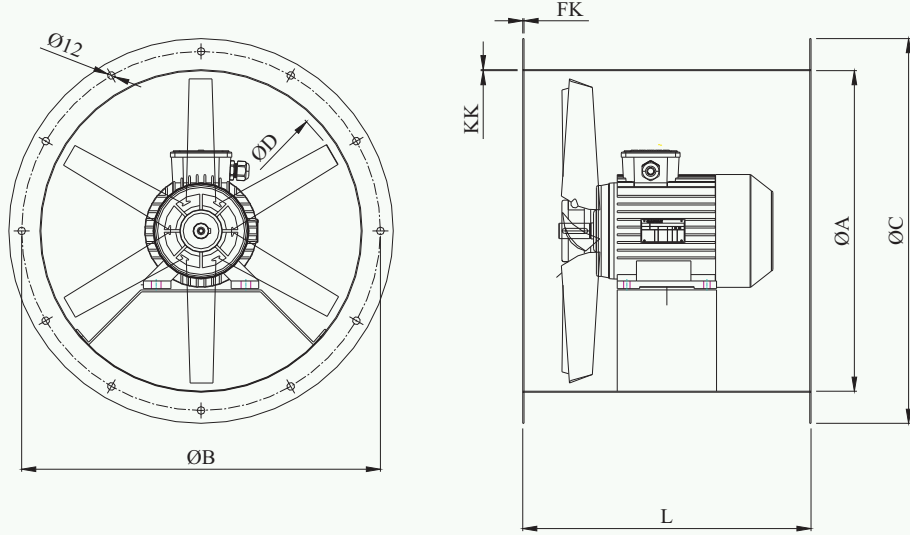

	ØA	ØB	ØC	ØD	L	FK	KK	Koli Ölçüleri	Koli Adeti	Brüt Kg.
DCT - 40	400	460	500	390	400	2	1,5	510 x 510 x 410	1	11,4
DCT - 50	500	560	560	490	450	2	1,5	570 x 570 x 460	1	14
DCT - 56	560	620	630	550	450	2	1,5	640 x 640 x 460	1	16
DCT - 63	630	690	710	620	500	3	2	720 x 720 x 510	1	29
DCT - 71	710	770	800	700	500	3	2	810 x 810 x 510	1	33
DCT - 80	800	860	900	790	500	3	2	910 x 910 x 510	1	38
DCT - 90	900	960	1000	890	600	3	2	1010 x 1010 x 610	1	49
DCT - 100	1000	1060	1100	990	700	3	2	1110 x 1110 x 710	1	62

Ölçüler mm (milimetre) cinsindendir.

Önemli Bilgiler

Ürün verileri kullanıldıkları yere göre teknik değerlerde değişiklik gösterebilir.
Tüm veriler TSE ve EC normlarına göre ölçülmüştür.
Tavsiye edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
Garanti süresi 2 yıldır.
Dündar Ev Cihazları ürünü geliştirmek amaçlı önceden bildirmeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.